Ha-VIS RFID SL 89 (MT)

Passiver UHF Transponder
Ha-VIS RFID SL 89 (MT)

Vorteile

- Extrem hoher mechanischer Schutz
- Schutzklasse IP 69K
- EPC C1 Gen2 kompatibel
- Erweiterter Speicher

Anwendungen

- Schlitztransponder (Schlitzmaß 140 x 6 mm) zur Integration in metallische Objekte wie zum Beispiel Fässer, Paletten und metallische Profile
- Lesereichweite (Freiraum, 2 W ERP): ≥ 4,0 m

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Zeichnung	Maße in mm
Ha-VIS RFID SL 89 (MT)			
Verpackungseinheit:			
10 Stück	20 92 641 0601		
50 Stück	20 92 641 0602		

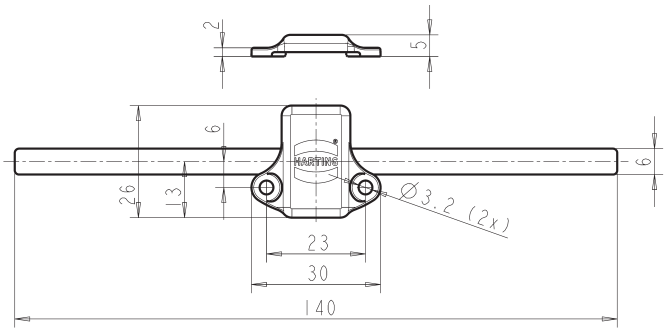

Typ Ha-VIS RFID ...	Frequenz-bereich	Protokoll	Halb-leiter	Speicher-platz
SL 89 (MT)	860 ... 960 MHz	EPC C1Gen2	Alien Higgs 3	512 Bit

Technische Daten

Temperaturbereich

Funktionsbereich (Lesen)	-50 °C ... +85 °C
Funktionsbereich (Schreiben)	-50 °C ... +85 °C
Lagerung	-65 °C ... +130 °C

Bauform

Größe (B x T x H)	30 x 26 x 5 mm
Schutzklassen	IP 64 / IP 67 / IP 69K
Befestigung	M3 Schrauben oder Nieten mit U-Scheiben
Farbe	schwarz
Schlitzmaße	140 x 6 mm

HARTING Electric GmbH & Co. KG
Wilhelm-Harting-Straße 1 | D-32339 Espelkamp | Postfach 14 73 | D-32328 Espelkamp
Tel.: +49 5772 47-97 100 | Fax: +49 5772 47-97 688 | RFID@HARTING.com | www.HARTING-RFID.com